


Batec Solvarme

BATEC Solvarme A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge Tlf. 56275050 Fax 56276787

B1.30-200 BV

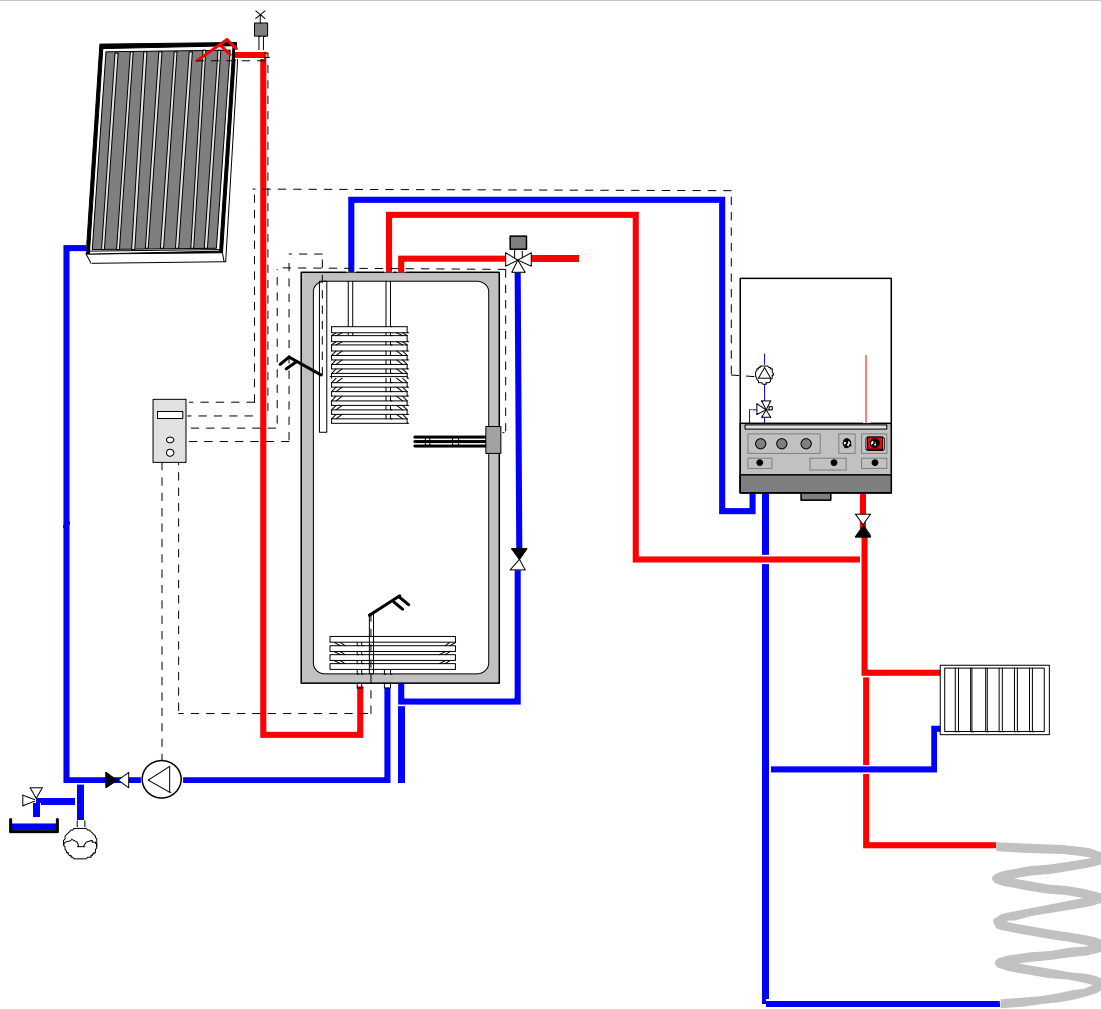

Tekniske specifikationer

Beholder:

200 liter **BATEC** beholder, emaljeret indvendig og på varmevekslere, beskyttet yderligere med anode. Isoleret med porskum for den bedste isoleringseffekt. Leveres komplet med alle komponenter færdigmonteret. Alle tilslutninger findes i bunden.

Højde	1530 mm
Bredde	600 mm
Dybde	600 mm
El-patron	Steatit
	1 kW/230 V
	3 kW/400 V

Solfanger BA 30 Sel:

3,0 m² højeffektiv solfanger med **BATEC**'s CU-strip og sort-chrome selektiv overflade. Dæklag af jernfrit hærde glas. Kan leveres til lodret eller vandret montering.

Længde	2820 mm
Bredde	1120 mm
Vægt	50 kg
Væskeindhold	2,25 liter
Absorber	kobber
Kasse	aluminium
Isolering	mineraluld
Udgangsmuffer	3/4"