


# Batec Solvarme

BATEC Solvarme A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge Tlf. 56275050 Fax 56276787

## B2.22-280 BV

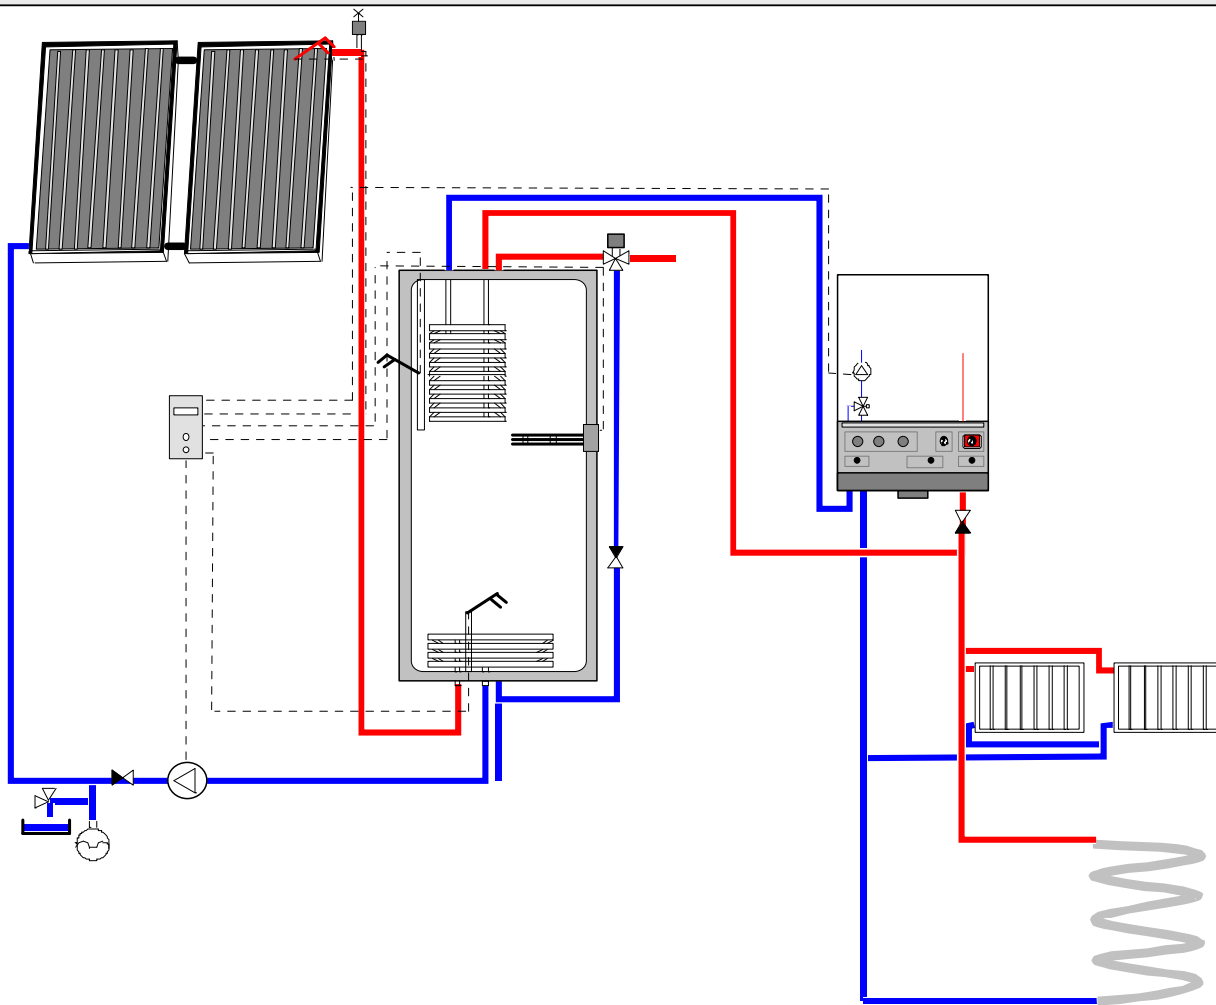

## Tekniske specifikationer

### Beholder:

280 liter **BATEC** beholder, emaljeret indvendig og på varmevekslere, beskyttet yderligere med anode. Isoleret med porskum for den bedste isoleringseffekt. Leveres komplet med alle komponenter færdigmonteret. Alle tilslutninger findes i bunden.

Højde	1970 mm
Bredde	600 mm
Dybde	600 mm
El-patron	Steatit
	1 kW/230 V
	3 kW/400 V

### Solfanger BA 22 Sel:

2,2 m<sup>2</sup> højeffektiv solfanger med **BATEC's** CU-strip og sort-chrome selektiv overflade. Dæklag af jernfrit hærdet glas. Kan leveres til lodret eller vandret montering.

Længde	2070 mm
Bredde	1120 mm
Vægt	39 kg
Væskeindhold	1,84 liter
Absorber	kobber
Kasse	aluminium
Isolering	mineraluld
Udgangsmuffer	3/4"