


Batec Solvarme

BATEC Solvarme A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge Tlf. 56275050 Fax 56276787

B3.22-280 BOV

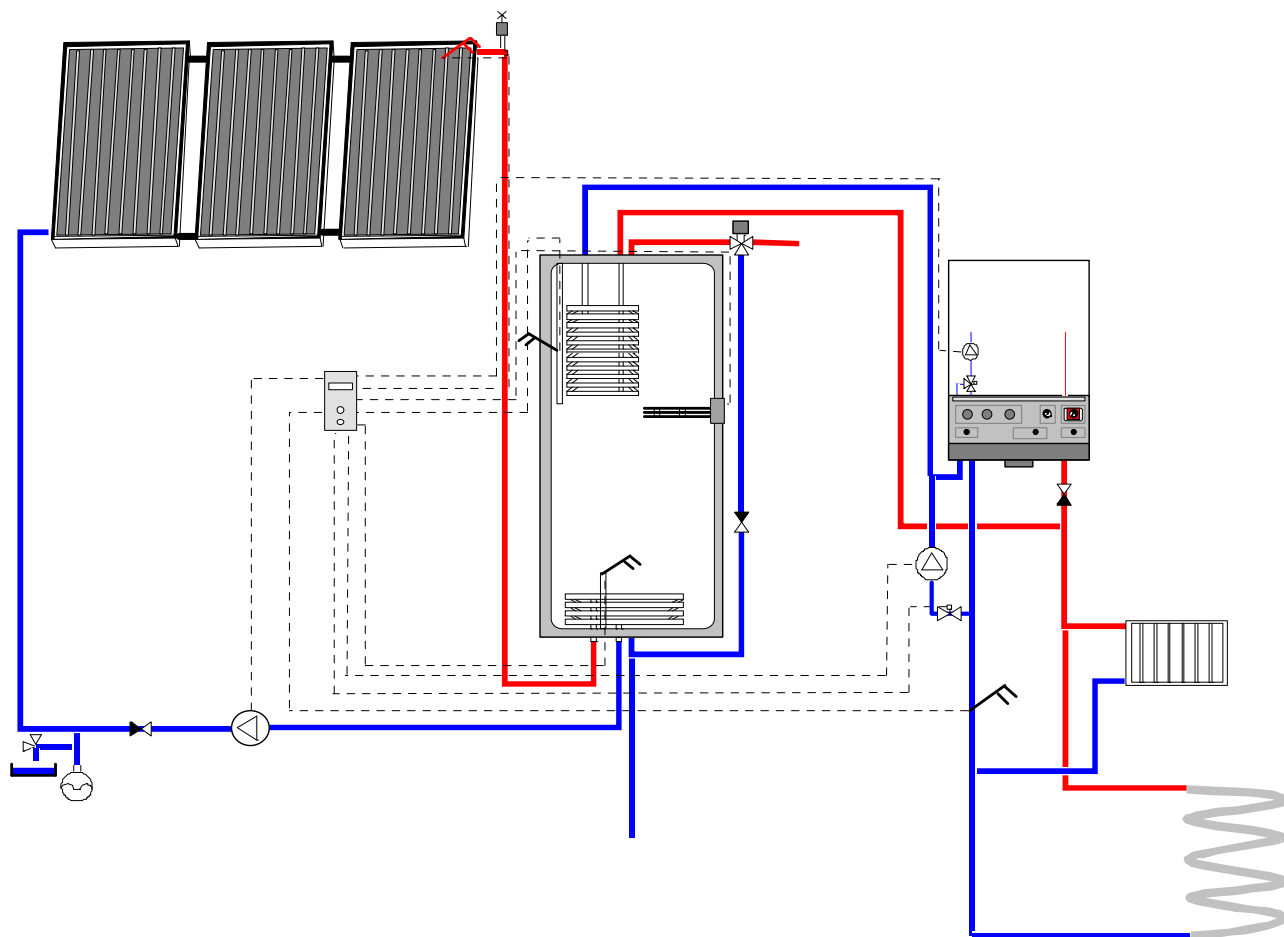

Tekniske specifikationer

Beholder:

280 liter **BATEC** beholder, emaljeret indvendig og på varmevekslere. Beskyttet yderligere med anode. Isoleret med porskum for den bedste isoleringseffekt. Leveres komplet med alle komponenter færdigmonteret. Alle tilslutninger findes i bunden.

Solfanger BA 22 Sel:

2,2 m² højeffektiv solfanger med **BATEC**'s CU-strip og sort-chrome selektiv overflade. Dæklag af jernfrit hærdet glas. Kan leveres til lodret eller vandret montering.

Anlæg udført som type 6A (fjernelse af overskudsvarme).

Solfangerne leverer varmen til beholderen. Pumpen og motorventilen styres af en dobbeltemostat. Overstiger beholdertemperaturen eksempelvis 65°C starter pumpen, motorventilen åbner og trækker overskudsvarmen ud af toppen af beholderen og sender den ud i centralvarmeanlægget, f.eks. til gulvvarme i badeværelset. Når temperaturen falder til 55°C stopper pumpen igen.

Den viste løsning er til anlæg med naturgaskedel med varmtvandsprioritering. Ved andre typer - spørg Batec.