


Batec Solvarme

BATEC Solvarme A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge Tlf. 56275050 Fax 56276787

Bx.xx-280 RV

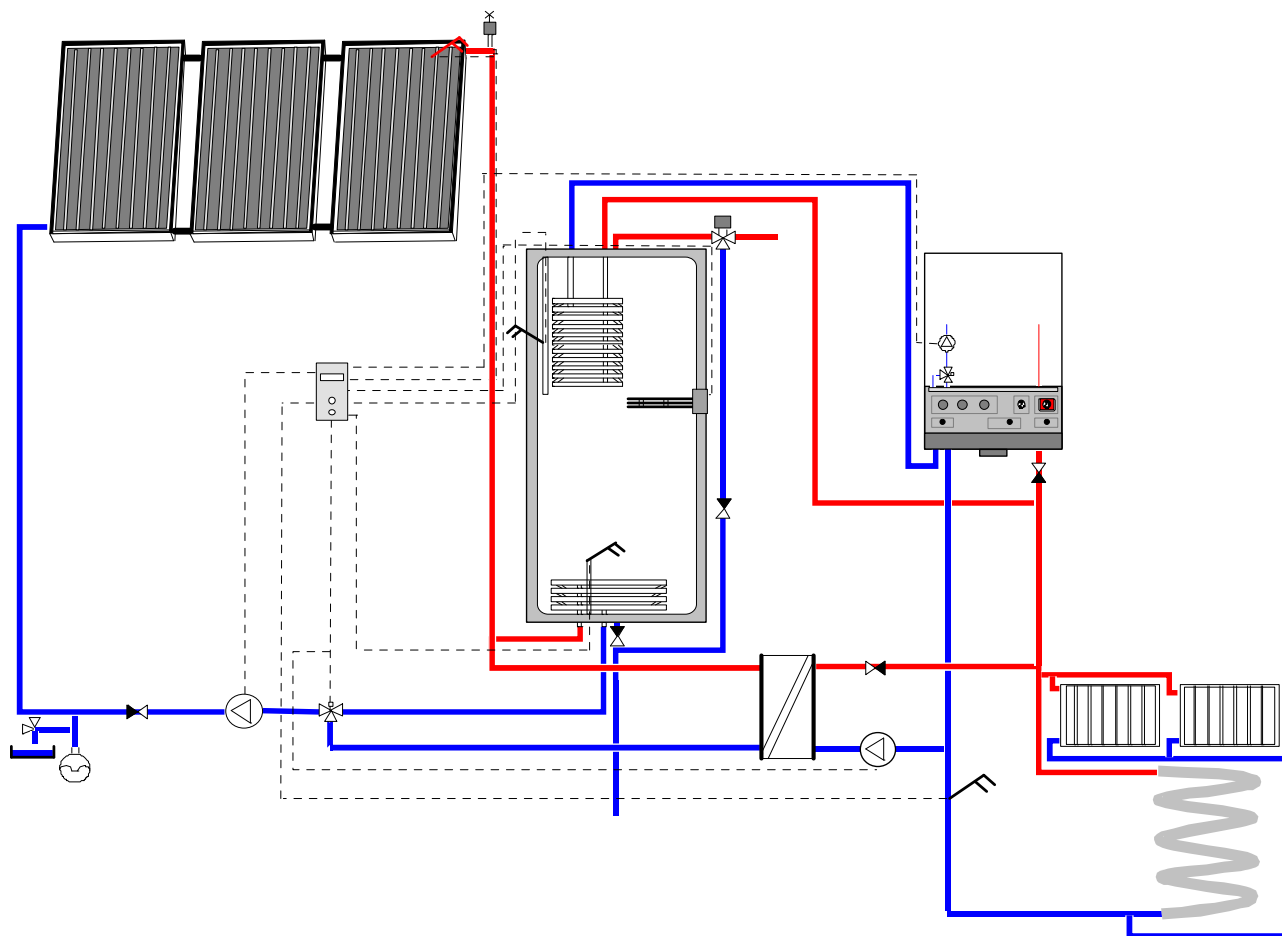

Tekniske specifikationer

Beholder:

280 liter **BATEC** beholder med veksler for rumvarme, emaljeret indvendig og på varmevekslere, beskyttet yderligere med anode. Isoleret med purskum for den bedste isoleringseffekt. Leveres komplet med alle komponenter færdigmonteret. Alle tilslutninger findes i bunden.

Højde	1970 mm
Bredde	600 mm
Dybde	600 mm
El-patron	Steatit
	1 kW/230 V
	3 kW/400 V

Solfanger BA 22 eller BA 30 :

2,2m² eller 3,0m² højeffektiv solfanger med **BATEC**'s CU-strip og sort-chrome selektiv overflade. Dæklag af jernfrit hærde glas. Kan leveres til lodret eller vandret montering.

Længde	2070 mm / 2820 mm
Bredde	1120 mm / 1120 mm
Vægt	39 kg / 50 kg
Væskeindhold	1,84 liter / 2,25 liter
Absorber	kobber
Kasse	aluminium
Isolering	mineraluld
Udgangsmuffer	3/4"